


ECOPHON CLIPSO™ SO CLASSIC

Ecophon Clipso® So Classic 705 S to tkanina tekstylna o jednolitej powłoce i ponadczasowej, neutralnej elegancji. Clipso So Classic 705 S ma szeroki zakres zastosowań i nadaje się zarówno do obszarów mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej. Produkt zapewnia spójny wygląd instalacji, zarówno na suficie, jak i na ścianach.

Ecophon Clipso™ So Classic


FORMATY



Format, mm	x2000	x2500	x3350	x4100	x5100
Ceiling	•	•	•	•	•
Na ścianie	•	•	•	•	•
Grubość (d)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Szkie montażowe.	M569, M570, M572	M569, M570, M572	M569, M570, M572	M569, M570, M572	M569, M570, M572



Profile Clipso PCW i PCC.



Montaż sufitowy Clipso z profilem PCW.



Montaż ścienny Clipso z profilem PCC.



Tkanina techniczna Clipso.

ZASTOSOWANIE

- Biura
- Inne obszary
- Hospitality
- Ochrona zdrowia

WARUNKI WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA



Certyfikat / Znak	Clipso Tkanina Techniczna	Clipso LA absorber
Eurofins Indoor Air Comfort®	IAC Gold	-
French VOC	A+	A+



ŚLAD WĘGLOWY



Cykl życia kalkulowany dla etapów od A1 do C4, zgodnie z ISO 14025 / EN 15804

	kg CO ₂ equiv/m ²	EPD ID
705S	2,27	EPD-IES-0012291:002
Clipso board 20 mm	2,32	EPD-IES-0012627:001
Clipso board 40 mm	3,75	EPD-IES-0012628:001

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE



Kraj		
Europa	EN 13501-1	B-s1,d0
Międzynarodowa Organizacja Morska	Uchwały MSC.307(88) i MSC.61(67)	Moduły B i D



ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ



Parametr	Standard/Metoda badania	Wartość parametru
Stabilność wymiarowa pod wpływem wilgoci	EN 14716 (dodatek C)	0% (MD), 0% (CMD)
Stabilność wymiarowa pod wpływem ciepła	EN 12280-1 (30 min, 60°C)	0% (MD), 0% (CMD)
Szybkość przepuszczania pary wodnej	ISO 2528 (38°C, 90% RH)	1184 g/m ²



ODBICIE ŚWIATŁA

Matowe, gładkie i jednolite. Optyczna biel, najbliższy kolor RAL 9016.



UTRZYMYWANIE W CZYSTOŚCI

Zalecane użycie zestawu do czyszczenia Clipso. Alternatywnie możliwe jest użycie innych środków czyszczących o neutralnym pH za pomocą miękkiej szmatki, pod warunkiem, że zostały one wcześniej przetestowane na skrawku lub na niewidocznym obszarze tkaniny.



ODPORNOŚĆ NA PLEŚŃ I BAKTERIE

Standard/Metoda badania	
ISO 846 A	0
ISO 846 C	0



DOSTĘP

System umożliwia montaż włączów rewizyjnych.



MONTAŻ

Montaż za pomocą profili Clipso zgodnie z instrukcją montażu.



CIĘŻAR SYSTEMU

Gramatura 245 g/m² ± 10% (ISO 2286-2).



OBCHODZENIE SIĘ Z PŁYTAMI I WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA

Dodatkowe obciążenie (oświetlenie, wentylacja itp.) należy podwiesić bezpośrednio do stropu.

Parametr	Standard/Metoda badania	Wartość parametru
Wytrzymałość na rozciąganie	ISO 1421	28 daN/5 cm (MD), 62 daN/5 cm (CMD)
Wytrzymałość na rozdarcie	EN 1875-3	3.7 daN (MD), 6.0 daN (CMD)




CE


Tkaniny techniczne Clipso posiadają znak CE zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN14716:2005. Wyroby budowlane ze znakiem CE objęte są Deklaracją Właściwości Użytkowych (DOP), która umożliwia klientom i użytkownikom łatwe porównanie parametrów użytkowych wyrobów dostępnych na rynku europejskim.

KOLORY I DESIGN

Clipso™ So Classic




0001 Optic White



0002 Classical White




Custom Colour

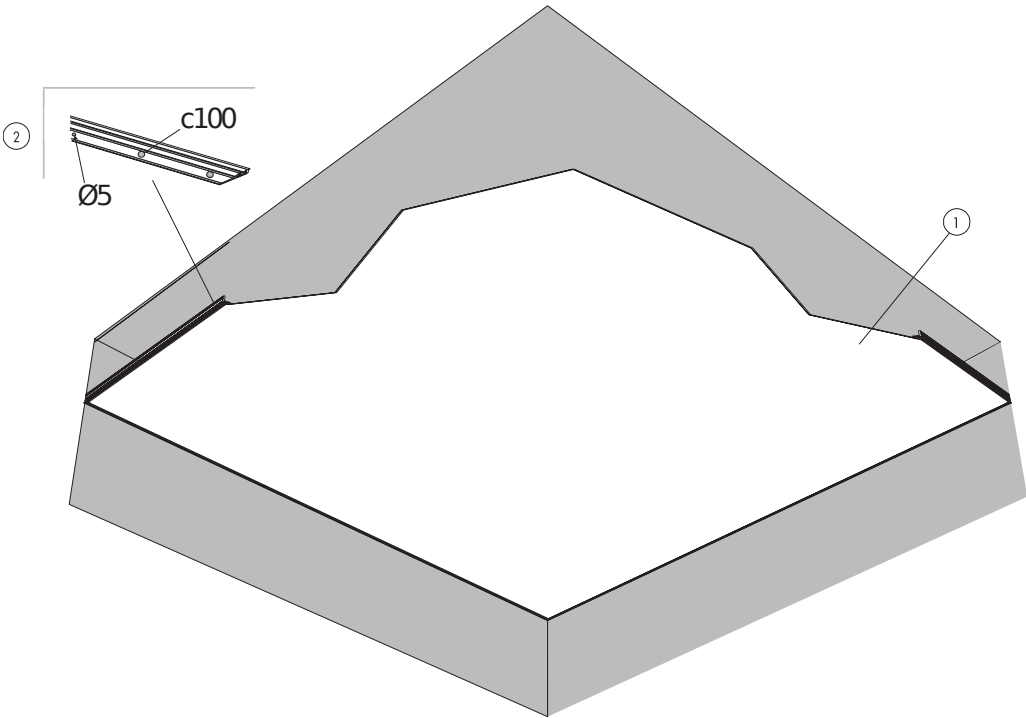

Schemat montażu (M569) dla Clipso SO Classic, montaż sufitowy z profilami PCW

Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady)

	Format, mm				
	x2000	x2500	x3350	x4100	x5100
1 Tkanina techniczna Clipso 705S	wg obmiarów	wg obmiarów	-	-	wg obmiarów
2 Profile Clipso PCW	wg obmiarów	wg obmiarów	-	-	wg obmiarów
Akcesoria montażowe i konserwacyjne do tkanin technicznych Clipso					

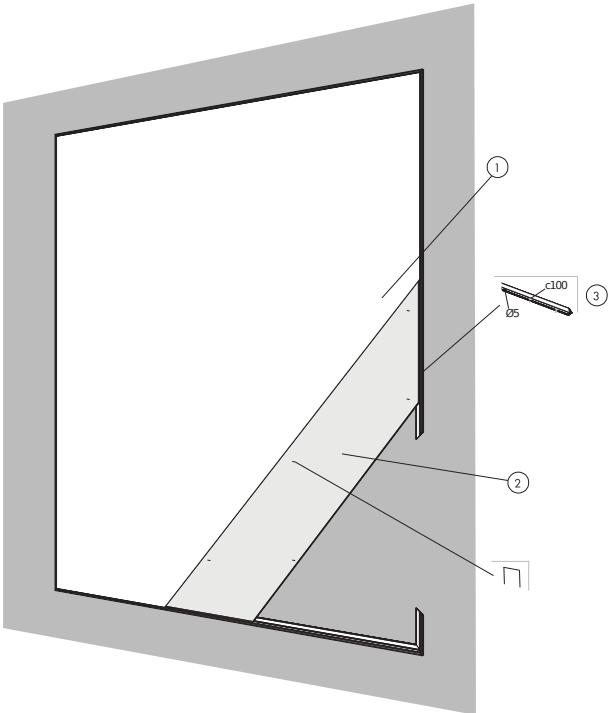


Schemat instalacji (M570) dla Clipso SO Classic, montaż ścienny

Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady)

	Format, mm				
	x2000	x2500	x3350	x4100	x5100
1 Tkanina techniczna Clipso 705S	wg obmiarów	wg obmiarów	-	-	wg obmiarów
2 Panele ścienne do tkanin technicznych Clipso	wg obmiarów	wg obmiarów	-	-	wg obmiarów
3 Profile Clipso PCC	wg obmiarów	wg obmiarów	-	-	wg obmiarów
Akcesoria montażowe i konserwacyjne do tkanin technicznych Clipso					

Tkanina sufitowa + Profil sufitowy

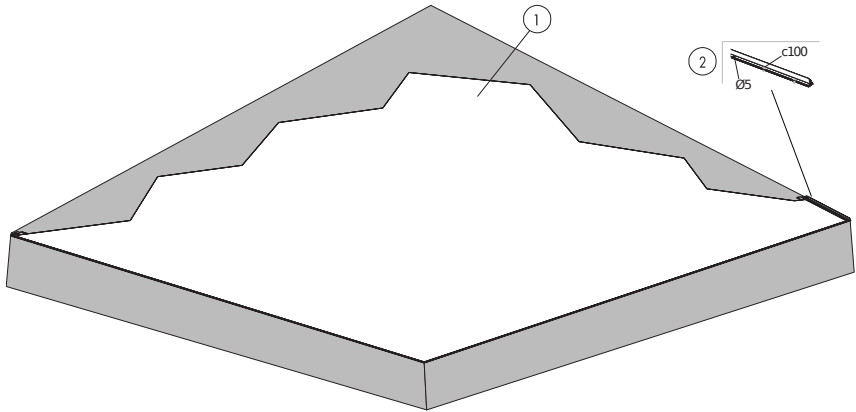

Schemat montażu (M572) dla Clipso SO Classic, montaż sufitowy z profilami PCC.

Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady)

	Format, mm				
	x2000	x2500	x3350	x4100	x5100
1 Tkanina techniczna Clipso 705S	wg obmiarów	wg obmiarów	-	-	wg obmiarów
2 Profile Clipso PCC	wg obmiarów	wg obmiarów	-	-	wg obmiarów
Akcesoria montażowe i konserwacyjne do tkanin technicznych Clipso					